Arrancar el programa por primera vez Data Recorder V3.

Cuando arranquemos el programa por primera vez nos pedirá los siguientes parámetros.

La primera pantalla en salir es la siguiente:

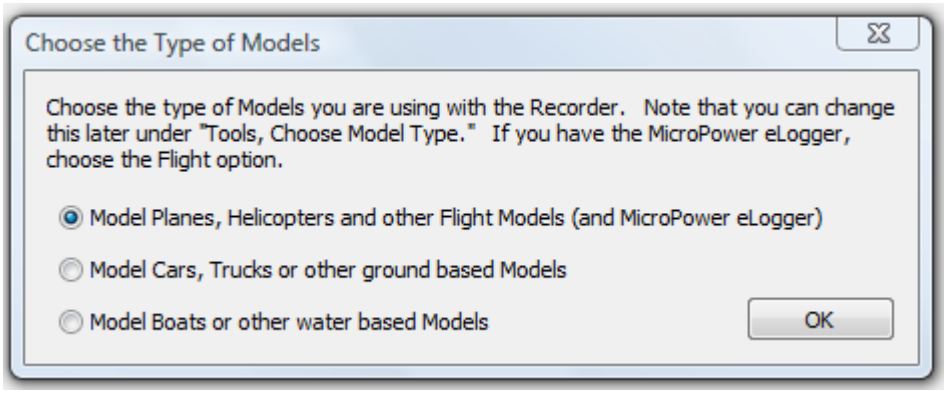
Choose the Type of Models
Choose the type of Models you are using with the Recorder. Note that you can change this later under "Tools, Choose Model Type." If you have the MicroPower eLogger, choose the Flight option.
Model Planes, Helicopters and other Flight Models (and MicroPower eLogger)
Model Cars, Trucks or other ground based Models
Model Boats or other water based Models
OK

Vamos a ir describiendo lo que nos indica esta pantalla:

El titulo:



Traducción: Elija el tipo de modelo

Párrafo:


Choose the type of Models you are using with the Recorder. Note that you can change this later under "Tools, Choose Model Type." If you have the MicroPower eLogger, choose the Flight option.

Traducción: Elija el tipo de modelos que está utilizando con la grabadora. Tenga en cuenta que puede cambiar esto más adelante en Herramientas, Elegir Modelo Tipo. Si usted tiene la MicroPov.er eLogger, elija la opción de vuelo.

Botones de selección:

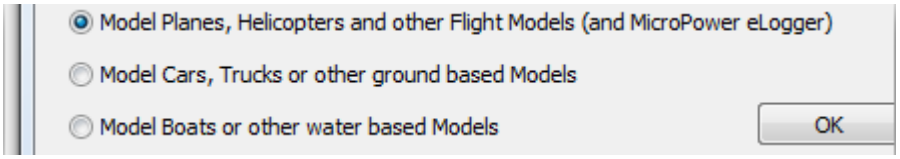
Model Planes, Helicopters and other Flight Models (and MicroPower eLogger)
Model Cars, Trucks or other ground based Models
Model Boats or other water based Models
OK

Traducción: Modelos de aviones, helicópteros y otros modelos de vuelo (y MicroPovver eLogger).
Modelo de coches, camiones o otro motivo basado en estos modelos.
Modelo de los barcos o otros modelos basados en agua.

Después de a ver seleccionado el modelo que vamos a utilizar, presionaremos el botón **OK** para continuar.

La siguiente pantalla que nos saldrá será la siguiente:

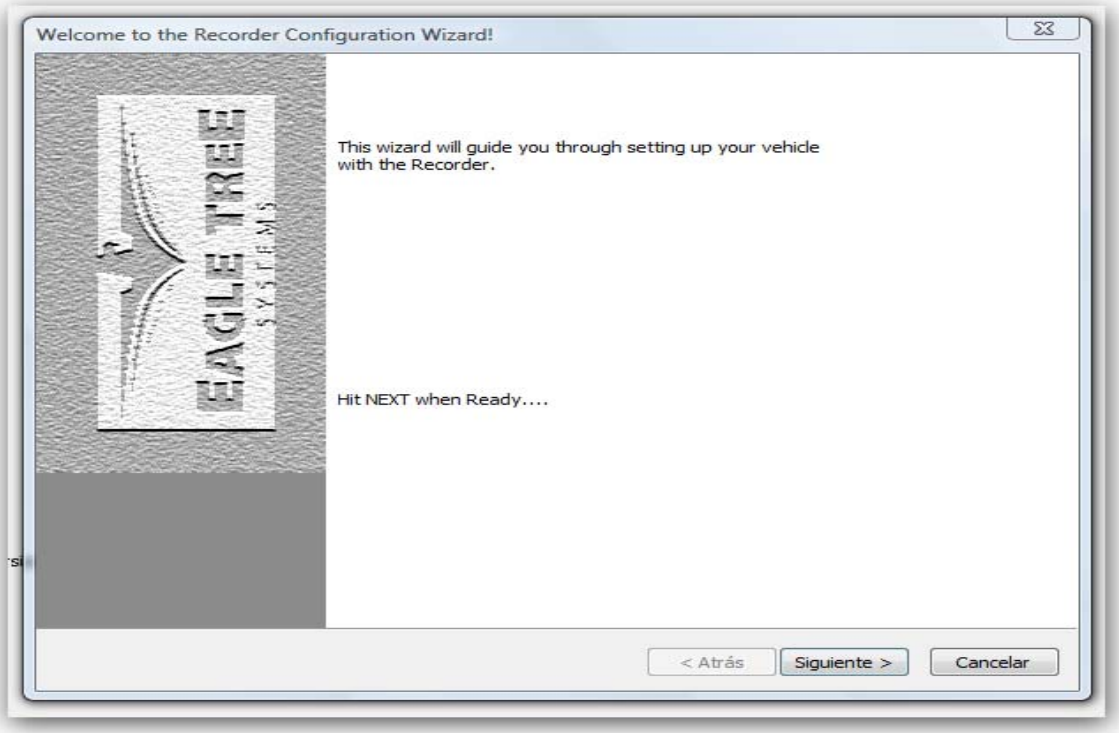
Welcome to the Recorder Configuration Wizard!
EAGLE TREE SYSTEMS
This wizard will guide you through setting up your vehicle with the Recorder.
Hit NEXT when Ready....
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Vamos a ir describiendo lo que nos indica esta pantalla:

El titulo:



Traducción: Bienvenido al asistente de configuración de Recorde.

Párrafo 1:



Traducción: Este asistente le guiará a través de la creación de su vehículo con el Recorde.

Párrafo 2:

Hit NEXT when Ready....

Traducción: Pasa al siguiente cuando esté listo.

Presionaremos el botón **Siguiente** para pasar a la siguiente pantalla.

La siguiente pantalla que nos saldrá será la siguiente:

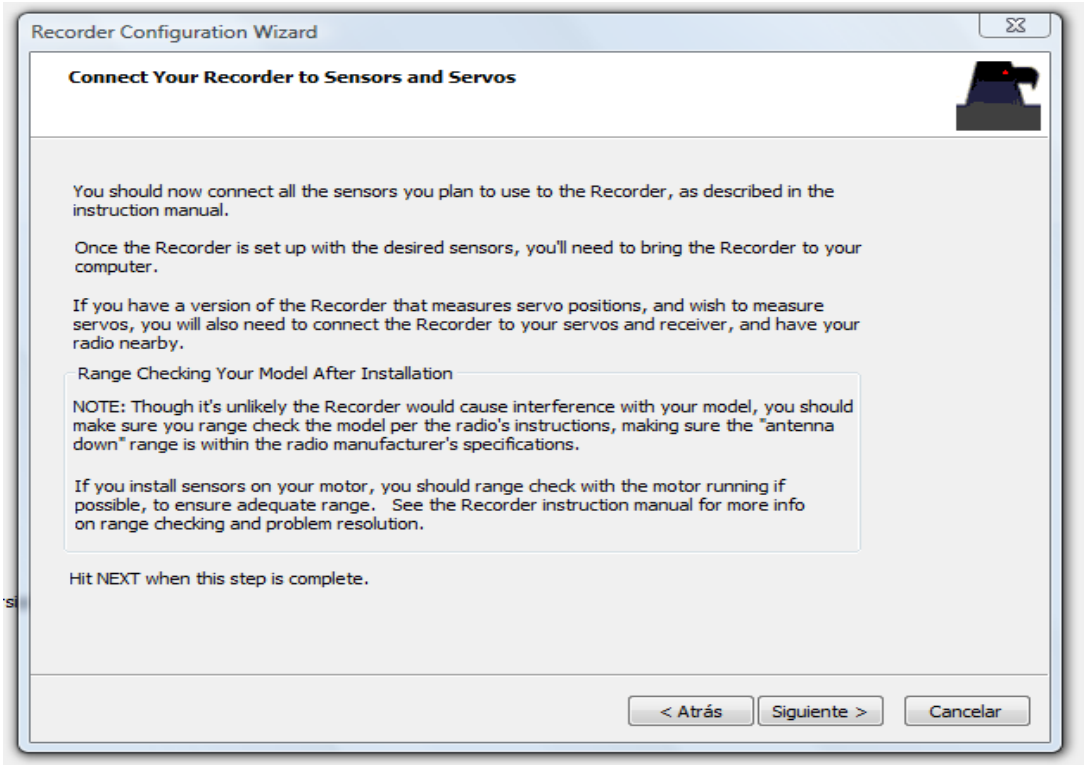
Recorder Configuration Wizard
Connect Your Recorder to Sensors and Servos
You should now connect all the sensors you plan to use to the Recorder, as described in the instruction manual.
Once the Recorder is set up with the desired sensors, you'll need to bring the Recorder to your computer.
If you have a version of the Recorder that measures servo positions, and wish to measure servos, you will also need to connect the Recorder to your servos and receiver, and have your radio nearby.
Range Checking Your Model After Installation
NOTE: Though it's unlikely the Recorder would cause interference with your model, you should make sure you range check the model per the radio's instructions, making sure the "antenna down" range is within the radio manufacturer's specifications.
If you install sensors on your motor, you should range check with the motor running if possible, to ensure adequate range. See the Recorder instruction manual for more info on range checking and problem resolution.
Hit NEXT when this step is complete.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Vamos a ir describiendo lo que nos indica esta pantalla:

El titulo:



Traducción: Asistente de configuración de Recorde.

Acción de la página:

Connect Your Recorder to Sensors and Servos

Traducción: Conecte al Recorde los sensores y servos.

Párrafo 1:

You should now connect all the sensors you plan to use to the Recorder, as described in the instruction manual.

Traducción: Ahora debe conectar todos los sensores va a utilizar a la Recorder, como se describe en el manual de instrucciones.

Párrafo 2:

Once the Recorder is set up with the desired sensors, you'll need to bring the Recorder to your computer.

Traducción: Una vez que el Recorder se configura con los sensores que desea, tendrá que llevar el Recorder a su ordenador.

Párrafo 3:

. If you have a version of the Recorder that measures servo positions, and wish to measure servos, you will also need to connect the Recorder to your servos and receiver, and have your radio nearby.

Traducción: Si usted tiene una versión de Recorder que le medida la posición de los servos, y desea medir servos, también tendrá que conectar Recorder a su servos y el receptor, y tienen que encender su radio.

Titulo de notas:

Range Checking Your Model After Installation

Traducción: Rango de Revisión de su modelo después de la instalación.

Párrafo 4:

NOTE: Though it's unlikely the Recorder would cause interference with your model, you should make sure you range check the model per the radio's instructions, making sure the "antenna down" range is within the radio manufacturer's specifications.

Traducción: NOTA: Aunque es poco probable que el Recorder causaría interferencias con su modelo, usted debe asegurarse de que el modelo de gama de verificación según las instrucciones de la radio, asegurándose de que la antena hacia abajo: rango está dentro de las especificaciones del fabricante de la radio.

Párrafo 5:

If you install sensors on your motor, you should range check with the motor running if possible, to ensure adequate range. See the Recorder instruction manual for more info on range checking and problem resolution.

Traducción: Si instala sensores en su motor, usted debe comprobar la compatibilidad con el motor en marcha si es posible, para garantizar el adecuado funcionamiento. Véase la instrucción Recorder manual para obtener más información sobre comprobación de incidencias y resolución de problemas.

Párrafo 6:

Traducción: Pasa al siguiente, cuando se completa este pasó.

Si ya hemos completado este paso presionaremos el botón siguiente y pasaremos a la siguiente pantalla.

La siguiente pantalla que nos saldrá será la siguiente:

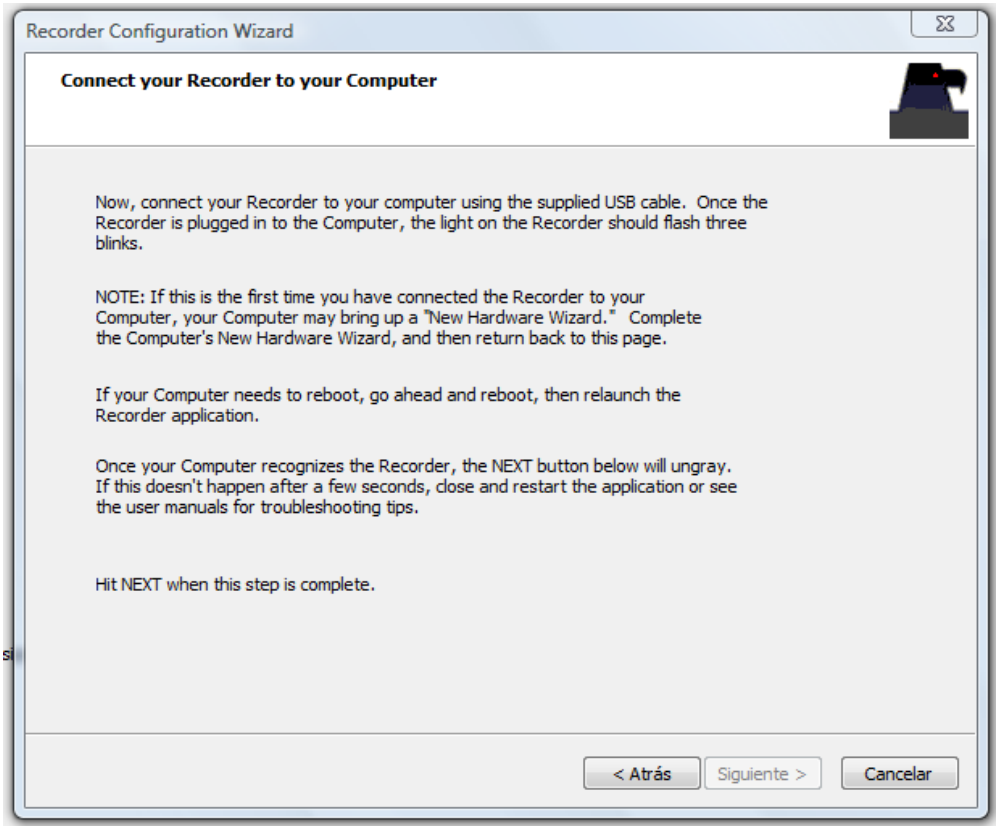
Recorder Configuration Wizard
Connect your Recorder to your Computer
Now, connect your Recorder to your computer using the supplied USB cable. Once the Recorder is plugged in to the Computer, the light on the Recorder should flash three blinks.
NOTE: If this is the first time you have connected the Recorder to your Computer, your Computer may bring up a "New Hardware Wizard." Complete the Computer's New Hardware Wizard, and then return back to this page.
If your Computer needs to reboot, go ahead and reboot, then relaunch the Recorder application.
Once your Computer recognizes the Recorder, the NEXT button below will ungray. If this doesn't happen after a few seconds, close and restart the application or see the user manuals for troubleshooting tips.
Hit NEXT when this step is complete.
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Vamos a ir describiendo lo que nos indica esta pantalla:

El titulo:



Traducción: Asistente de configuración de Recorde.

Acción de la página:



Traducción: Conecte su Recorder a su ordenador.

Párrafo 1:

Now, connect your Recorder to your computer using the supplied USB cable. Once the Recorder is plugged in to the Computer, the light on the Recorder should flash three blinks.

Traducción: Ahora, conecte su Recorder al ordenador mediante el cable USB suministrado. Una vez que Recorder está conectado al ordenador, Recorder debe parpadear tres parpadeos el LED.

Párrafo 2:

NOTE: If this is the first time you have connected the Recorder to your Computer, your Computer may bring up a "New Hardware Wizard." Complete the Computer's New Hardware Wizard, and then return back to this page.

Traducción: NOTA: Si esta es la primera vez que ha conectado la grabadora a su PC, el equipo puede mostrar un "Asistente para hardware nuevo." Completamente nueva de la Computadora Asistente para hardware, y luego regresar a esta página.

Párrafo 3:

If your Computer needs to reboot, go ahead and reboot, then relaunch the Recorder application.

Traducción: Si su ordenador tiene que reiniciar el sistema, siga adelante y reiniciar el sistema, a continuación, reiniciar la aplicación Recorder.

Párrafo 4:

Once your Computer recognizes the Recorder, the NEXT button below will ungray. If this doesn't happen after a few seconds, close and restart the application or see the user manuals for troubleshooting tips.

Traducción: Una vez que el ordenador reconoce la Recorder, el botón NEXT. Si esto no sucede después de unos segundos, cierre y reinicie la aplicación o consulte los manuales de usuario para solución de problemas.

Párrafo 5:

Hit NEXT when this step is complete.

Traducción: Pasa al siguiente, cuando se completa este pasó.

Si ya hemos completado este paso presionaremos el botón siguiente y pasaremos a la siguiente pantalla.

La siguiente pantalla que nos saldrá será la siguiente:

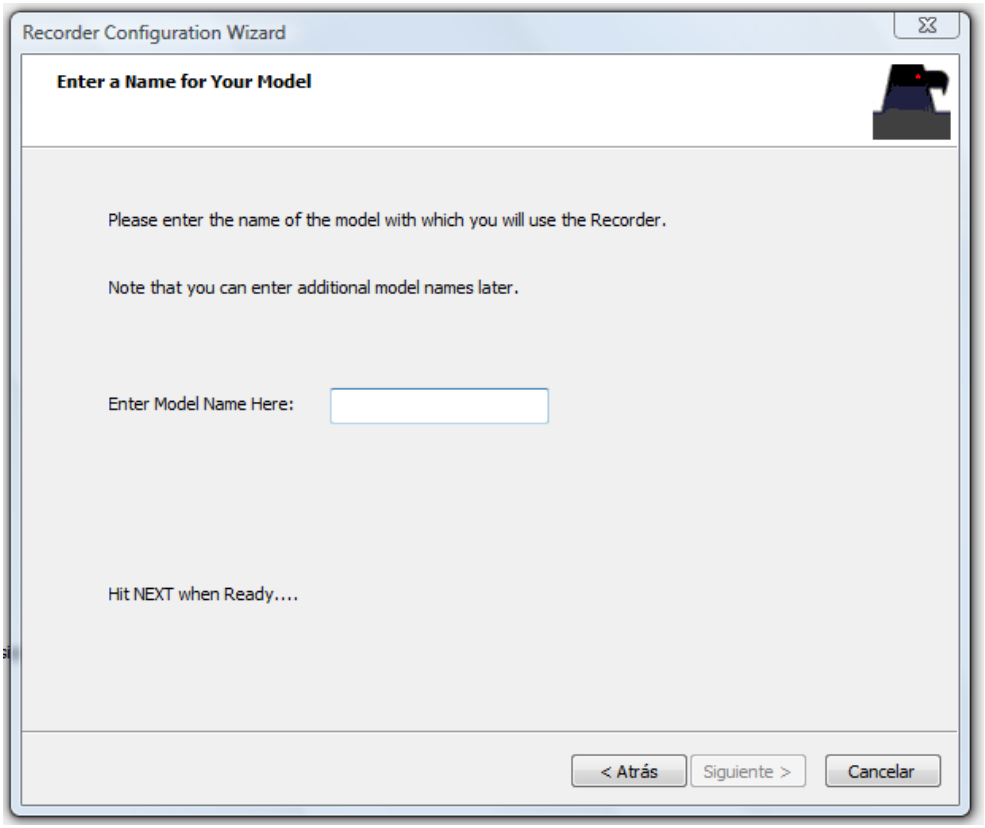
Recorder Configuration Wizard
Enter a Name for Your Model
Please enter the name of the model with which you will use the Recorder.
Note that you can enter additional model names later.
Enter Model Name Here:
Hit NEXT when Ready....
< Atrás
Siguiente >
Cancelar

Vamos a ir describiendo lo que nos indica esta pantalla:

El titulo:



Traducción: Asistente de configuración de Recorde.

Acción de la página:

Enter a Name for Your Model

Traducción: Introduzca un nombre para su modelo.

Párrafo 1:

Please enter the name of the model with which you will use the Recorder.

Traducción: Por favor, introduzca el nombre de la modelo con el que usará el Recorder.

Párrafo 2:

Note that you can enter additional model names later.

Traducción: Tenga en cuenta que se pueden introducir nombres adicionales del modelo.

Párrafo 3:

Enter Model Name Here:

Traducción: Introducir aquí el nombre del modelo.

En cuanto introducimos el nombre del modelo se activara el botón de siguiente.

Párrafo 4:

Hit NEXT when this step is complete.

Traducción: Pasa al siguiente, cuando se completa este pasó.

Si ya hemos completado este paso presionaremos el botón siguiente y pasaremos a la siguiente pantalla.

La siguiente pantalla que nos saldrá será la siguiente:

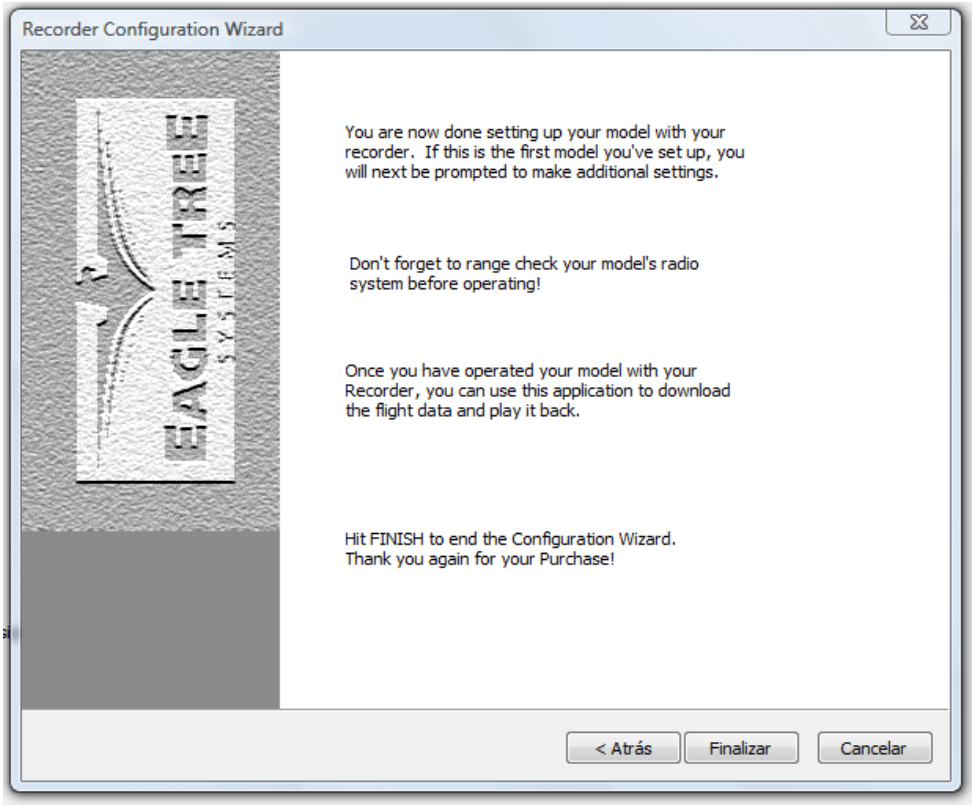
Recorder Configuration Wizard
EAGLE TREE SYSTEMS
You are now done setting up your model with your recorder. If this is the first model you've set up, you will next be prompted to make additional settings.
Don't forget to range check your model's radio system before operating!
Once you have operated your model with your Recorder, you can use this application to download the flight data and play it back.
Hit FINISH to end the Configuration Wizard.
Thank you again for your Purchase!
< Atrás
Finalizar
Cancelar

Vamos a ir describiendo lo que nos indica esta pantalla:

El titulo:



Traducción: Asistente de configuración de Recorde.

Párrafo 1:

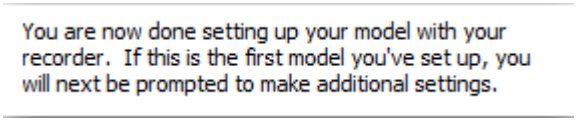
You are now done setting up your model with your recorder. If this is the first model you've set up, you will next be prompted to make additional settings.

Traducción: Ha terminado de configurar el modelo con su Recorder, Si este es el primer modelo que ha configurado, lo próximo que se le solicite realizar otros ajustes.

Párrafo 2:



Traducción: No se olvide de la comprobación de posibles interferencias del sistema de radio antes de operar.

Párrafo 3:


Once you have operated your model with your Recorder, you can use this application to download the flight data and play it back.

Traducción: Una vez que han puesto en marcha su modelo con su Recorder, puede utilizar esta aplicación para descargar los datos de vuelo y volver a gravar nuevos datos.

Párrafo 4:



Traducción: ACABADO presiona el botón FINISH para acabar con el Asistente para configuración. Gracias de nuevo por su compra.

A continuación nos saldrá otras pantalla de configuración estas las podréis ver dentro de cada una de ella de los menús de barra que dispone el programa.

Solo nos queda hablar de una pantalla que cuando nosotros conectemos nuestro equipo nos saldrá, ya hemos hablado anterior mente en concreto es Asistente para hardware nuevo, esta pequeña aplicación nos indicara la versión que viene con nuestro equipo, como si nosotros queremos actualizarla.
Es muy sencillo el manejo a continuación hablaremos de esta pantalla.

La siguiente pantalla que nos saldrá será la siguiente:

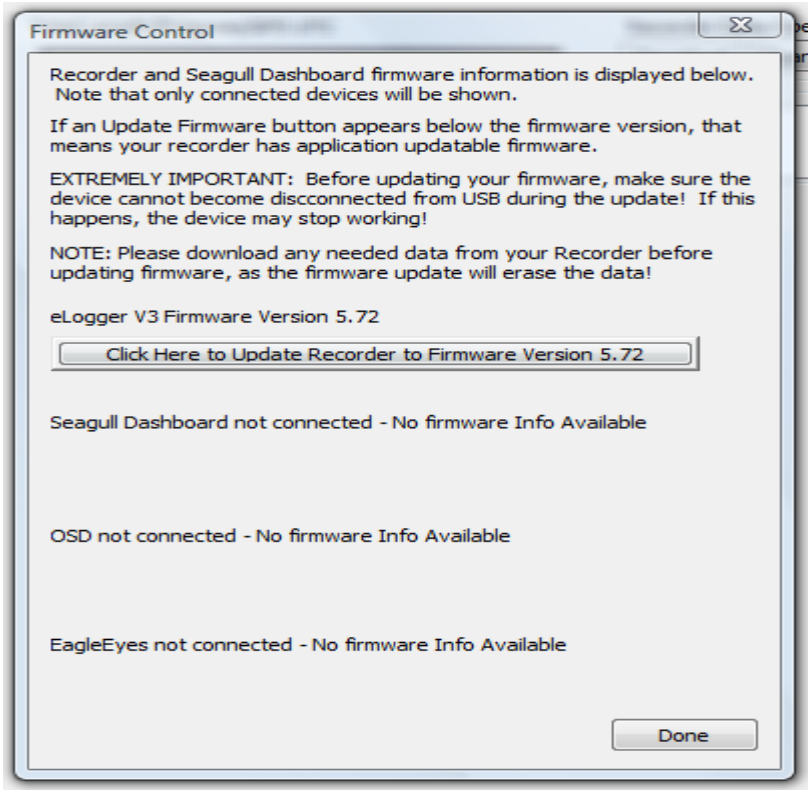
Firmware Control
Recorder and Seagull Dashboard firmware information is displayed below.
Note that only connected devices will be shown.
If an Update Firmware button appears below the firmware version, that means your recorder has application updatable firmware.
EXTREMELY IMPORTANT: Before updating your firmware, make sure the device cannot become discconnected from USB during the update! If this happens, the device may stop working!
NOTE: Please download any needed data from your Recorder before updating firmware, as the firmware update will erase the data!
eLogger V3 Firmware Version 5.72
Click Here to Update Recorder to Firmware Version 5.72
Seagull Dashboard not connected - No firmware Info Available
OSD not connected - No firmware Info Available
EagleEyes not connected - No firmware Info Available
Done

Vamos a ir describiendo lo que nos indica esta pantalla:

El titulo:



Traducción: Firmware de Control.

Párrafo 1:


Recorder and Seagull Dashboard firmware information is displayed below.
Note that only connected devices will be shown.

Traducción: Recorder, información firmware panel se muestra a continuación. Nota: sólo los dispositivos conectados se mostrarán.

Párrafo 2:


If an Update Firmware button appears below the firmware version, that means your recorder has application updatable firmware.

Traducción: Si un botón de actualización del Firmware aparece debajo de la versión del firmware, que significa que su aplicación ha Recorder firmware actualizable.

Párrafo 3:


EXTREMELY IMPORTANT: Before updating your firmware, make sure the device cannot become discconnected from USB during the update! If this happens, the device may stop working!

Traducción: MUY IMPORTANTE: Antes de actualizar el firmware, asegúrese de que el dispositivo no puede ser desconectado de USB durante la actualización. Si esto ocurre, el dispositivo puede dejar de funcionar.

Párrafo 4:


NOTE: Please download any needed data from your Recorder before updating firmware, as the firmware update will erase the data!

Traducción: NOTA: Piense descargar todos los datos necesarios de su Recorder antes de actualizar el firmware, ya que la actualización del firmware, se borrarán los datos.

Párrafo 5:



En este párrafo nos indica la versión que tenemos instalado en el eLogger V3, si fuera inferior a la que tenemos seria conveniente instalar la superior, si por lo contrario fuera superior la que nos viene con el equipo no actualizarla.

Botón de actualización:



Si nosotros queremos actualizar solo tenemos que presionar el botón que vemos i empezara el proceso.

Nos saldrá el siguiente cuadro de dialogo.

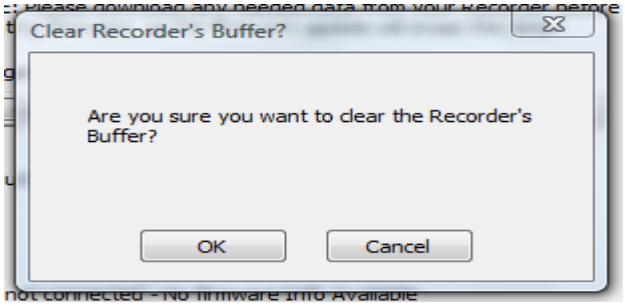

En el titulo del cuadro de dialogo nos indica Borrado de memoria de Recorde.

Nos preguntara lo siguiente: Está seguro que desea borrar la memoria Recorder ?

Esto no lo pregunta ya que a instalar el nuevo Firmware no borrara los datos que tengamos en la memoria, si nosotros queremos guardarlo lo primero será salir e ir a la función de recuperación datos de memoria y guardar datos de memoria.

Si ya mostros no tenemos este problema y solo queremos instalar el Firware solo tenemos que presionar **OK.**

En el botón de la barra nos indicara los siguiente durante dure este proceso.



Traducción: Actualización - No apague el dispositivo.

Cuando ya tengamos actualizado nuestro Firware no saldrá el siguiente cuadro informativo.

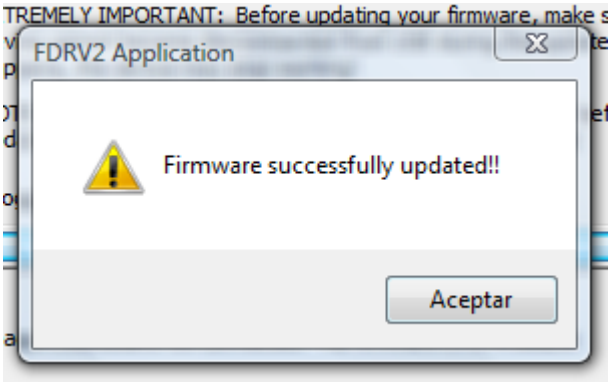

Traducción: Firware actualizado correctamente.

Presionaremos el botón **Aceptar** y nos saldrá el siguiente cuadro informativo.

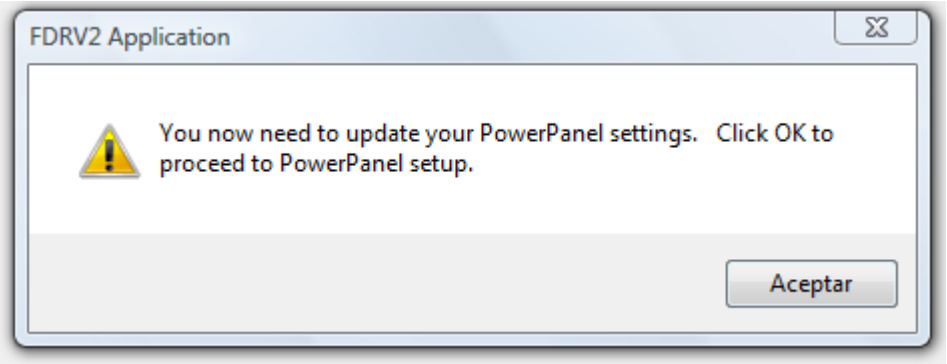

Traducción: Ahora debe actualizar su PowerPanel. Haga clic en Aceptar para proceder a la instalación PowerPanel.

Nos saldrá la siguiente pantalla.

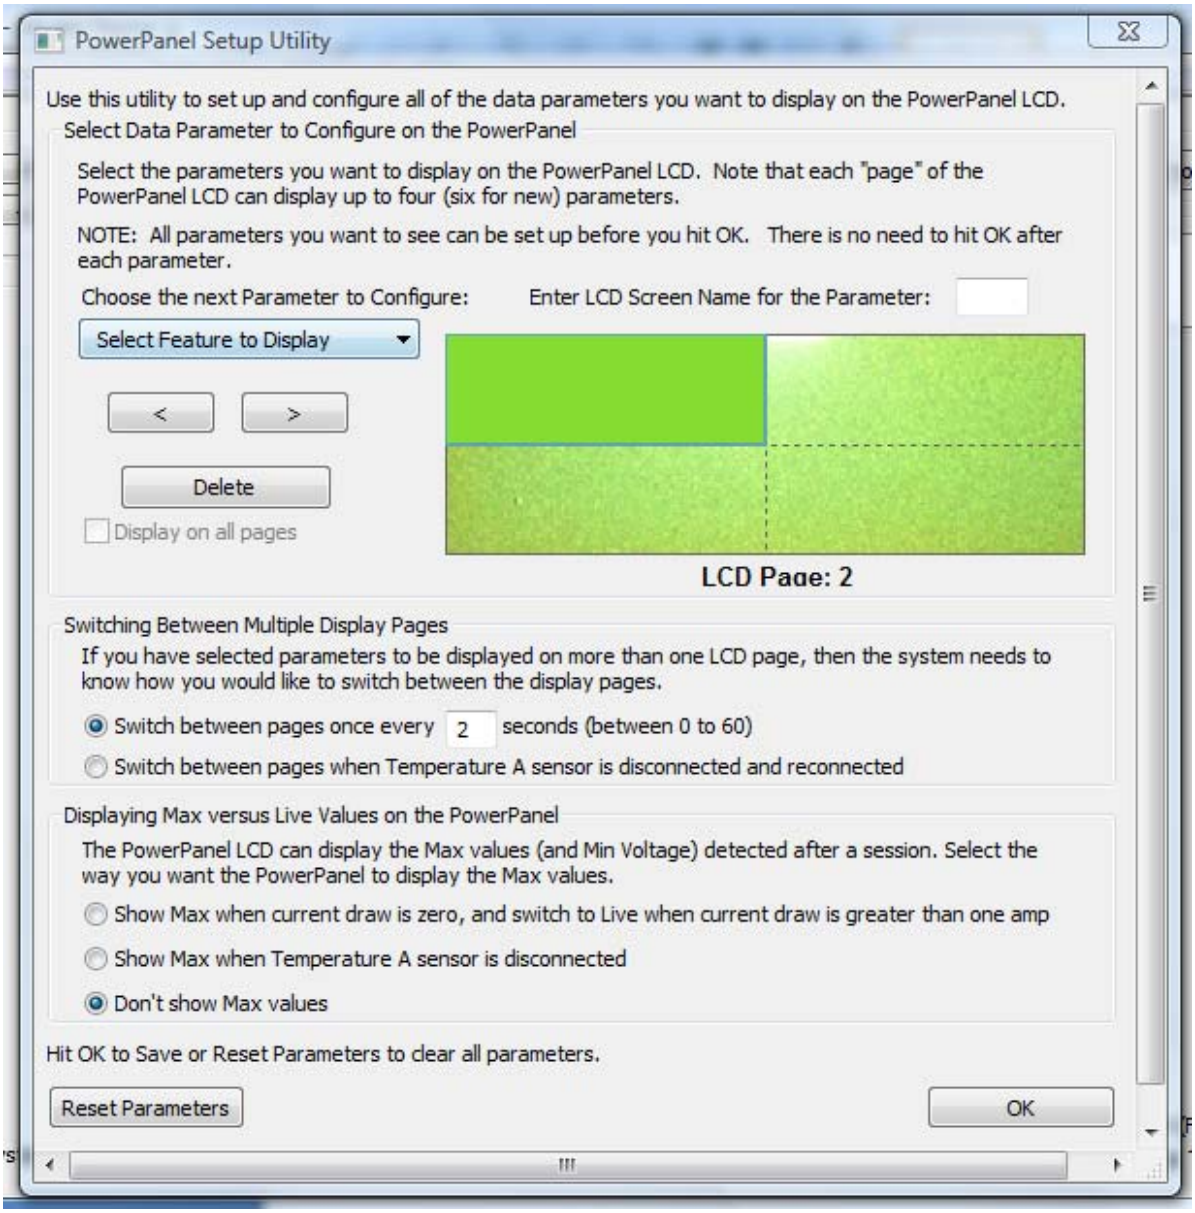
PowerPanel Setup Utility
Use this utility to set up and configure all of the data parameters you want to display on the PowerPanel LCD.
Select Data Parameter to Configure on the PowerPanel
Select the parameters you want to display on the PowerPanel LCD. Note that each "page" of the PowerPanel LCD can display up to four (six for new) parameters.
NOTE: All parameters you want to see can be set up before you hit OK. There is no need to hit OK after each parameter.
Choose the next Parameter to Configure:
Enter LCD Screen Name for the Parameter:
Select Feature to Display
<
>
Delete
Display on all pages
LCD Page: 2
Switching Between Multiple Display Pages
If you have selected parameters to be displayed on more than one LCD page, then the system needs to know how you would like to switch between the display pages.
Switch between pages once every 2 seconds (between 0 to 60)
Switch between pages when Temperature A sensor is disconnected and reconnected
Displaying Max versus Live Values on the PowerPanel
The PowerPanel LCD can display the Max values (and Min Voltage) detected after a session. Select the way you want the PowerPanel to display the Max values.
Show Max when current draw is zero, and switch to Live when current draw is greater than one amp
Show Max when Temperature A sensor is disconnected
Don't show Max values
Hit OK to Save or Reset Parameters to clear all parameters.
Reset Parameters
OK

Esta pantalla ya hablaremos dentro del apartado correspondiente, solo presionar el botón OK y ya está.

Esperamos que con esta explicación detallada podáis hacer funcionar el programa.